



Обновление программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения (ПО) необходима карта памяти формата **miniSD** или карта **microSD** с переходником на **miniSD**. Объем карты - не более 4Gb. Карту формата SDHC не применять.

1. Определите версию ПО установленную на DEVILink™ CC:

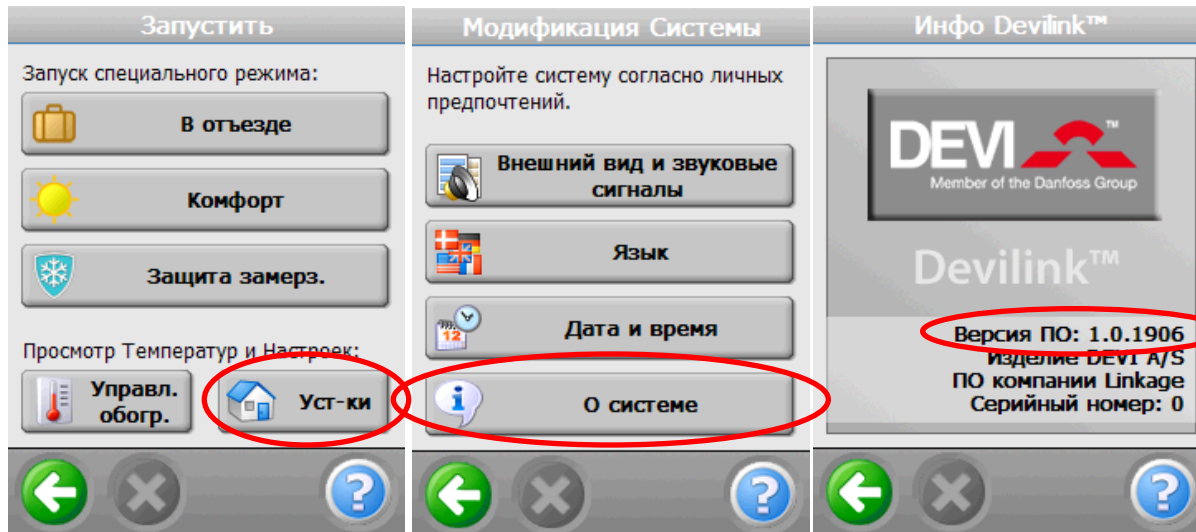

Карты памяти:
SD; miniSD; microSD

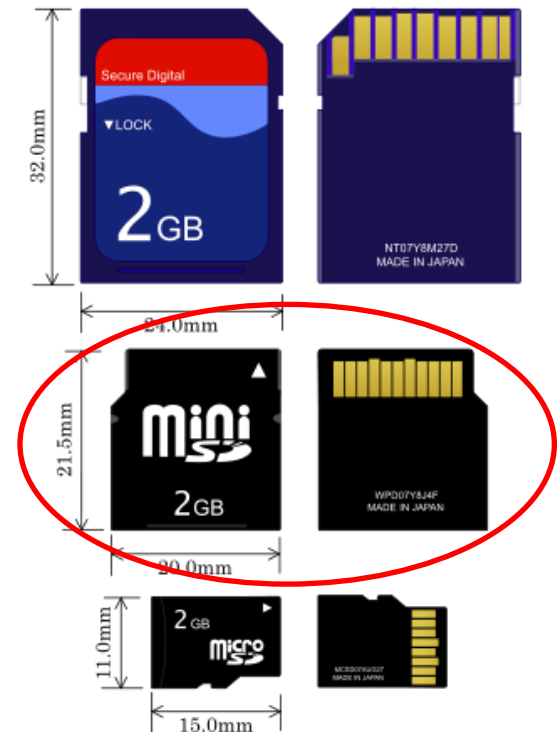

Если "старая" версия ПО Devilink™:

- 1.0.2282 - выполните п.1-7 этой инструкции,
- 1.x.xx - выполните п.2-7 этой инструкции,
- 2.x.xx - выполните п.6-7 этой инструкции.

Обновление программного обеспечения






1. Сбросьте/удалите все устройства системы записанные в СС.
После установки нового ПО необходимо заново зарегистрировать в СС все устройства системы согласно инструкций.
Устройства должны быть сброшены «аппаратно».
2. Запишите на карту памяти в "корневой" каталог, файлы обновления «[cc-2.0.0.tar](#)» и «[dlcc-2.1.35.tar](#)», как есть – не изменяя имён и расширений.
3. Карту памяти miniSD вставьте в центральную панель СС.
Панель следует придерживать сверху для предотвращения снятия с блока питания.
4. Нажмите тонким предметом скрытую кнопку **SETUP** для входа в сервисное меню.
5. Выберите, как показано на след. странице:
[Программное обеспечение](#) > [Обновление ПО](#) > [Начать обновление](#)
При обновлении с версии 1.x.xx до версии 2.1.35 обновление автоматически будет запущено дважды.
Обновление до последней версии ПО возможно только с версии $\geq 2.1.35$.
6. Для обновления ПО до последней версии запишите на карту памяти (в "корневой" каталог) файл последней версией, как есть – не изменяя имени и расширения.
На февраль 2015 версия ПО 2.7.42 - это файл «[dlcc-2.7.42.tar](#)».
7. Выполните пункты 3...5 настоящей инструкции.
ПО будет обновлено с версии 2.x.xx до последней версии.



Увійдіть у Програмування, як показано нижче:

- 1: Зніміть передню кришку
- 2: Натисніть кнопку SETUP



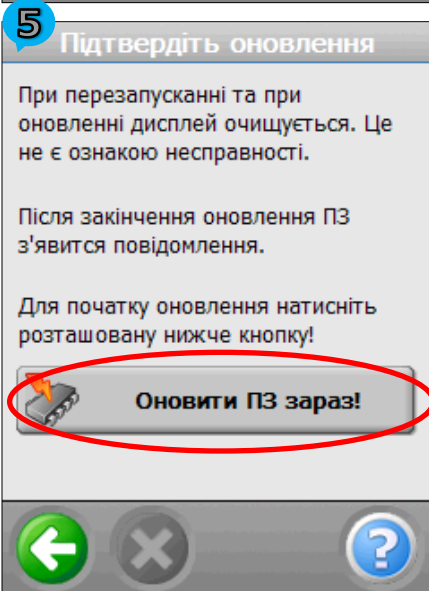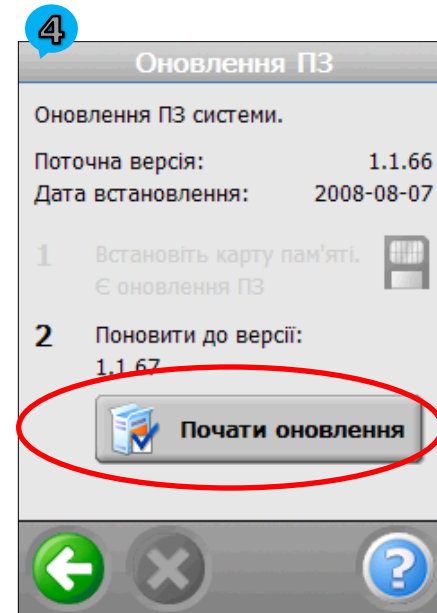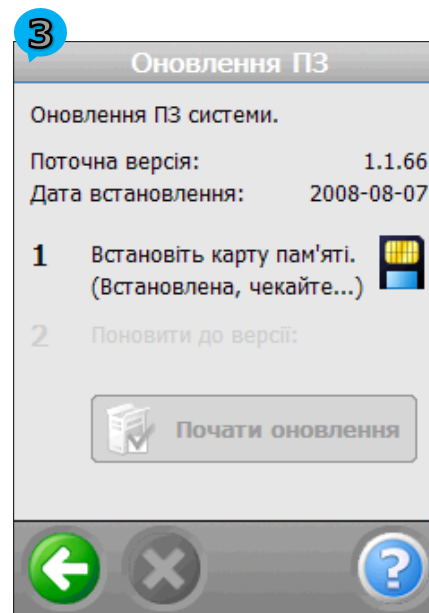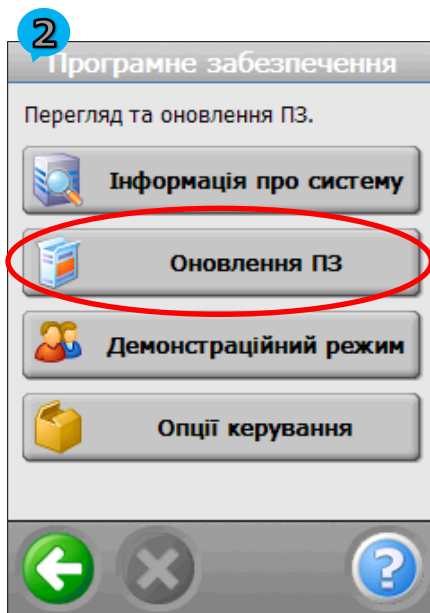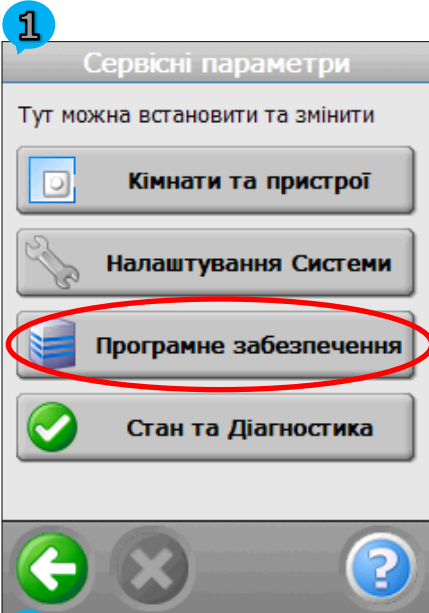

ВНИМАНИЕ!
во время обновления программного обеспечения **НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ** центральной панели

